


System-Vにおいて、転送作業が正しくできない場合があることが判明致しましたので本転送作業を行っていただきますようお願い致します。

● 操作方法


※11月25日送付の更新プログラム(CD-R)の転送作業を行った後に、12月18日発送の減価償却及び償却資産申告書の転送後今回の作業を行って下さい。[97]GP年度更新プログラムのバージョンがV-1.44になっていれば11月25日分は更新済みです。
[150]減価償却プログラムが3.23になっていれば12月18日分の更新済みです。

- ① 「System-V 1000UP(更新)プログラムの更新」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。

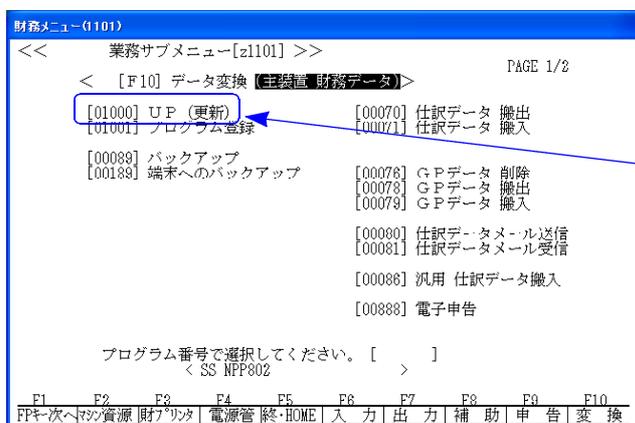

初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)** を呼び出します。

1000 **Enter** を押します。

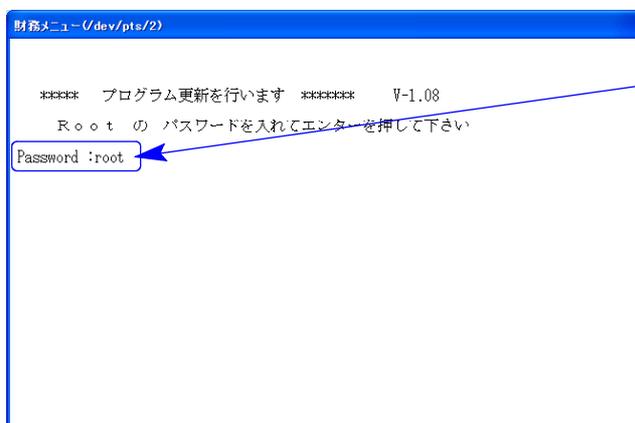

左図の画面を表示します。

そのまま **Enter** を押します。


root は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。



※ 単体でSystem-Vを使用している場合は、端末CDで作業して下さい。

③ 下図の画面を表示します。

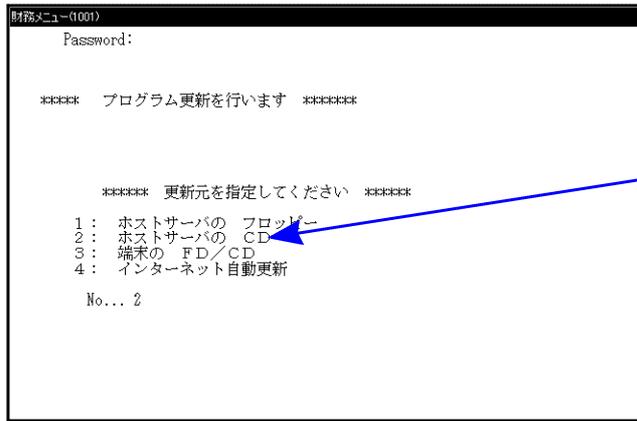


親機に「System-V 1000UP(更新)プログラムの更新」と書いてあるCD-Rをセットして、『2』ホストサーバのCDを選択します。

2 Enter と押します。

※System-Vを単体で使用、又はホストマシン(親機)にCD-ROMドライブがない場合は端末機にCD-Rをセットし 3 Enter を押します。

《 3: 端末のFD/CDを指定した場合 》

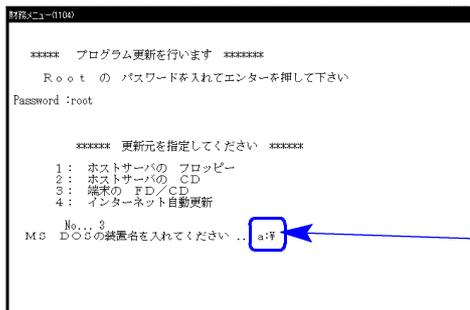

3: 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..a:¥』と表示されますので、CD-ROMのドライブ名を入力します。

Dドライブの場合『d』と入力します。『d:¥』と表示されたら、Enterを押します ※お客様の機械によってドライブ名は異なります。

下記の方法で確認して下さい。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。CD-ROMのドライブを確認して下さい。

左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。




④ インストールを実行します。左図の1行目の画面を表示します。『○○○をインストールします[y/n/a/1]?...』 a 又は 1 を選択します。


※誤って、y を選択した場合は2行目以降で a 又は 1 を選択して下さい。

⑤ 2行目以降、プログラムの更新対話を自動表示しますのでそのままお待ち下さい。終了が出た後しばらくお待ち下さい。

⑥ インストールが終了すると左図の画面を表示します。CD-Rを本体から取り出してください。他の端末が起動していないことを確認して実行(F3)を押します。

※ここに複数表示する場合は他の端末が動作中です。一旦終了して下さい。1台のみの場合は現在作業している機械ですので実行(F3)を押して下さい。

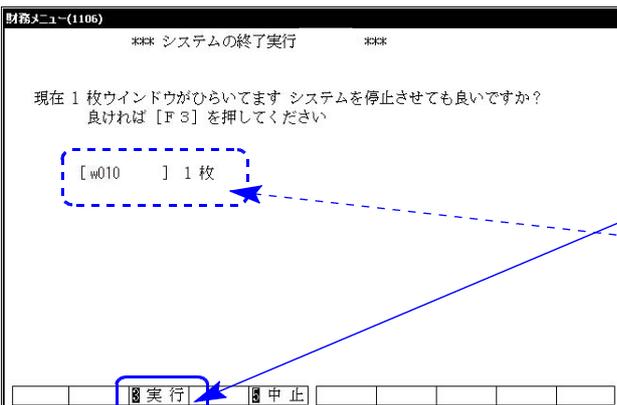

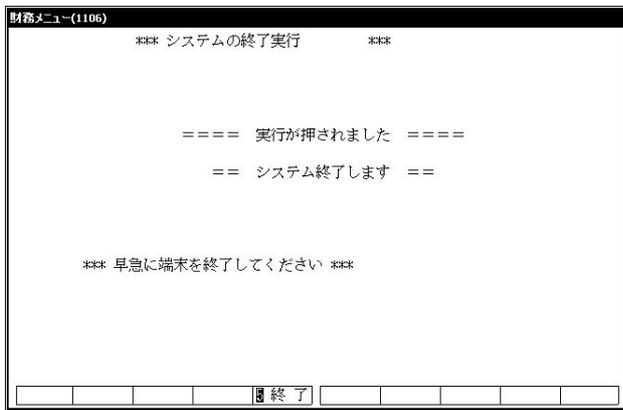

- ⑦ 再度しばらくお待ち下さい。
左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的にマルチユーザ端末が終了します。
- ⑧ 単体の場合はシステムを終了し、Windows画面、もしくは「ポータル画面」まで戻ります。
ネットワークの場合は親機の電源が切れるまでしばらくお待ち下さい。
- ⑨ 電源が切れたあと3分ほど待ち、再度System-Vを起動します。

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。