


# [4000] 電源切断

～子機より親機の電源を切る方法～


F 4

- 本プログラムは端末機(子機)からサーバ-(親機)の電源を切るプログラムです。  
必ず、本作業を行う端末機以外の端末機の接続を全て終了させてから作業して下さい。

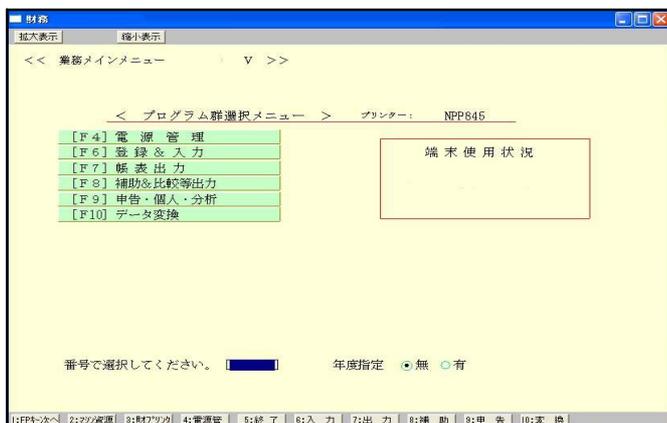


1. 全てのプログラムを終了させ左図の画面を表示します。

2. **F 4** 電源管理を押します。

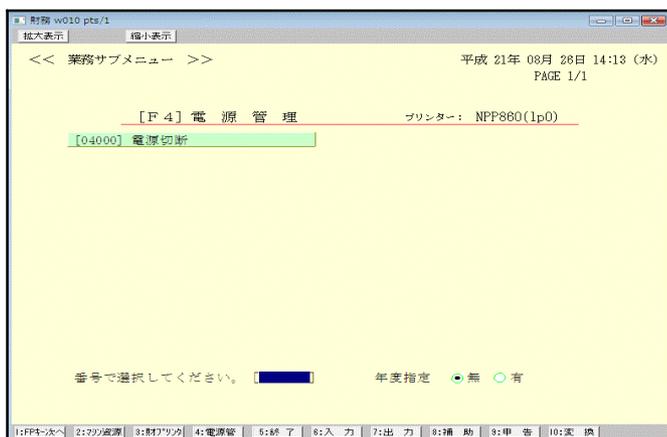


3. 左図の画面を表示します。  
**4000** **Enter** を押します。

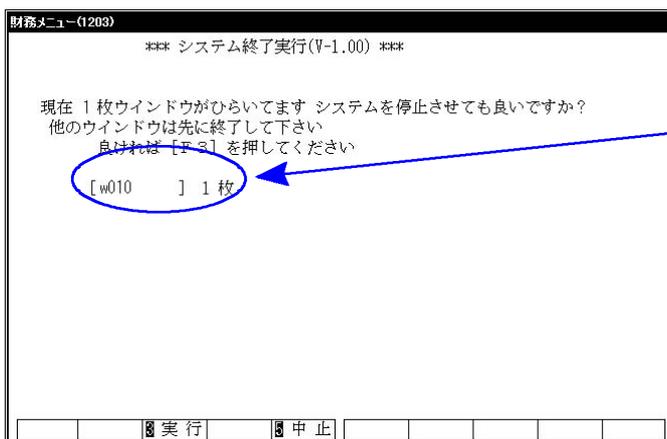

4. 左図の画面を表示します。

必ず、端末が1台のみであることを確認して下さい。

※もし下図のように端末機の表示が複数の場合は、下図の画面を終了させ、他の端末の接続を全て終了し、再度 **4000** **Enter** から実行して下さい。

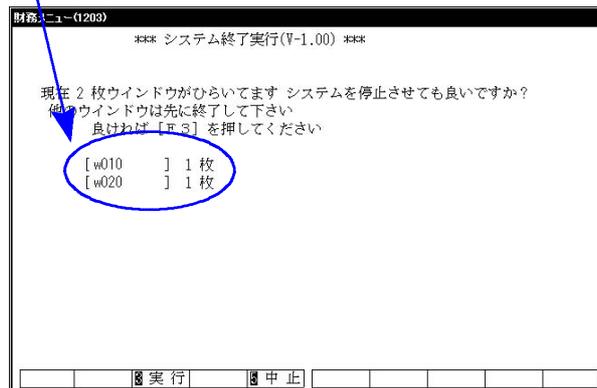

```

財務メニュー-(1203)
*** システム終了実行(V-1.00) ***

現在 1 枚ウインドウがひらいてます システムを停止させても良いですか?
他のウインドウは先に終了して下さい
良ければ [F3] を押してください

[w010 ] 1 枚

[ 実行 ] [ 中止 ]
    
```

5. 端末が1台のみであることを確認して、電源を切る準備ができましたら **F3** (実行) を押します。

しばらくお待ち下さい。

```

財務メニュー-(1203)
*** システム終了実行(V-1.00) ***

===== 実行が押されました =====
== システム終了します ==

nohup shutdown -h +1 &
nohup: appending output to `nohup.out'

Broadcast message from root Thu Apr 25 11:02:12 2002...

The system is going DOWN for system halt in 1 minute !!

[ 終了 ]
    
```

6. しばらくしますと左図の画面が表示します。

```

財務メニュー-(1203)
*** システム終了実行(V-1.00) ***

===== 実行が押されました =====
== システム終了します ==

*** ただちに端末を終了してください ***

nohup shutdown -h +1 &
nohup: appending output to `nohup.out'

Broadcast message from root Thu Apr 25 11:02:12 2002...

The system is going DOWN for system halt in 1 minute !!

[ 終了 ]
    
```

7. 『ただちに端末を終了してください。』と表示したら、**F5** (終了) を何回か押し端末のプログラムを終了して下さい。
8. 1分ほどでサーバー(親機)の電源が自動で切れます。