

お得意様各位

平成24年2月13日

株式会社 タテムラ
システムサービス課
福生市牛浜104

System-V/LX 電子申告システムの再送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

電子申告システムの所得税データ変換において、青色決算書の印刷項目設定『P.4貸借対照表の金額を印刷しない』のチェックが反映されないことが判明しました。正しく変換できるよう電子申告プログラムを修正しましたので再度送付致します。同封の説明書をご参照に、プログラムの更新作業をお願い致します。

尚、1月31日発送プログラムの更新をまだ行っていない場合は、先に1月の更新をかけてから、今回送付の更新を行って下さい。

繁忙期にご迷惑、お手数をお掛けしまして大変申し訳ございません。ご不明点等ございましたら、システムサービス課までお問い合わせ下さい。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※国税電子申告改正保守のご加入(未納含む)に基づき、以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- ・System-V/LX用 平成23年 電子申告システム 更新 CD-R 1枚
- ※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

案内資料

- ・ [1000]プログラムの更新作業 1～2

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願いいたします。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。


TEL 042-553-5311 (AM10:00~12:00 PM1:00~3:30)
FAX 042-553-9901

以上

平成24年1月31日発送の確定申告書・電子申告等プログラムの更新がかかっていないお客様は必ず更新をかけてから、本更新作業を行って下さい。


● 操作方法

- ① 「平成23年 電子申告システム 更新 12.02.13」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② F10 データ変換のメニューを呼び出します。

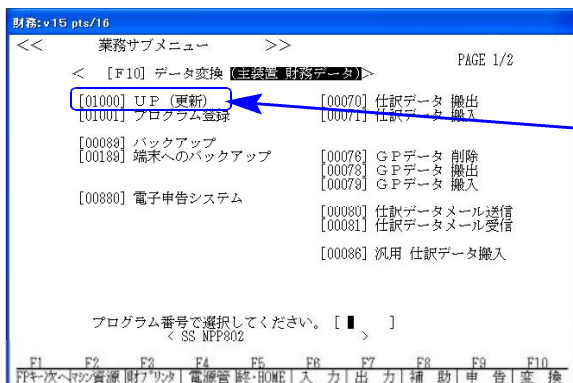

初期メニューより F10 データ変換を選択します。[1000] UP (更新)を呼び出します。


1000 Enter を押します。

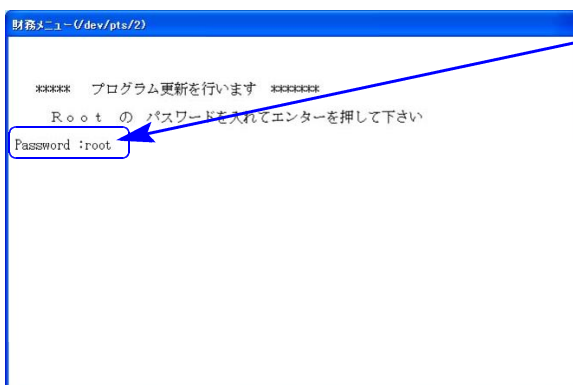

Enter を押します。
(rootは入力しません)


root は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。

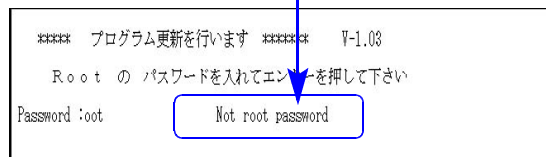

※ LX:2005年7月以前納品の機械(LX-TURB010)は、2:ホストサーバのCDで作業して下さい。


- ③ 下図の画面を表示します。

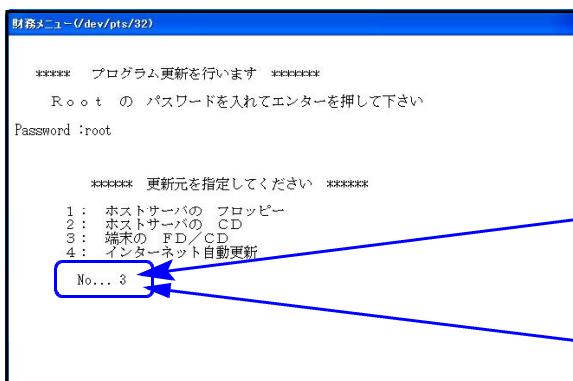

「平成23年 電子申告システム更新 12.02.13」と書いてあるCD-Rをセットして、『3』端末のFD/CDを選択します。

3 Enter と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は 2 Enter を押します。
→ ⑤へ移動

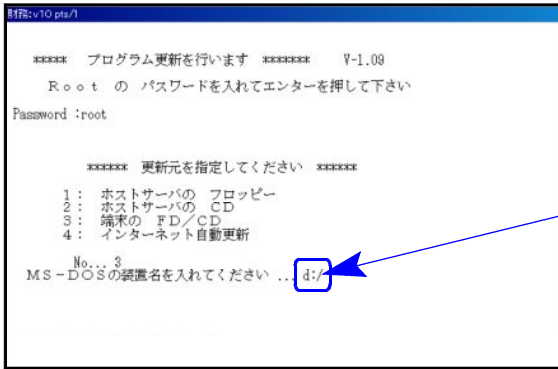

- ④ 『3』 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れて下さい..d:¥』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。


表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。

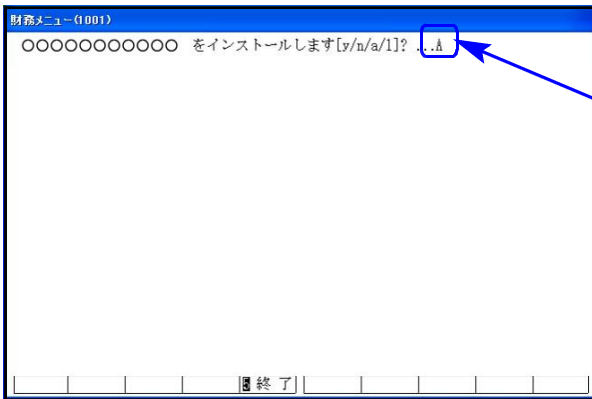


- ⑤ インストールを実行します。
左図の1行目の画面を表示します。
『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』
a 又は **1** を選択します。

※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択して下さい。

- ⑥ 2行目以降を表示します。
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。
CD-Rを本体から取り出して下さい。
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。

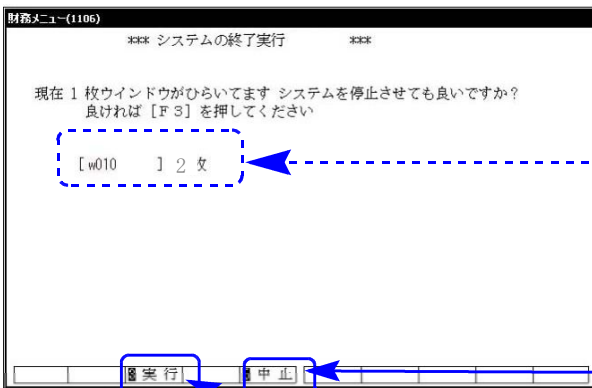

単体の場合

終了(F5)を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。

ネットワークの場合

実行(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的に**1枚ウィンドウ端末が終了**、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行って下さい。