

平成25年2月15日

お得意様各位

株式会社 タテムラ
システムサービス課
福生市牛浜104

System-V 顧問先報酬管理プログラムの送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

この度、顧問先報酬管理プログラムの請求書(領収書)におきまして復興特別所得税に対応しましたので、更新プログラムを送付致します。更新作業につきましては、同封の更新手順書をご参照下さい。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- ・ System-V用 平成25年以降 顧問先報酬管理プログラム更新 CD-R 1枚

※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

案内資料

- ・ 同封物の解説及びバージョンNO.一覧 1
- ・ [1000]プログラムの更新作業 2～3
- ・ 顧問先報酬管理プログラム 変更内容 4
- ・ 顧問先報酬管理プログラム 改正保守のご案内 4

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願いいたします。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)

FAX 042-553-9901

以上

保守契約又はご注文に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラベル名	枚数	備考
	System-V 顧問先報酬管理プログラム更新 取扱説明書PDF	1	プログラムインストールCD-Rです。


●バージョンNo.一覧

下記のプログラムは[F9] (申告・個人・分析) の1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備考
1150	顧問先報酬管理プログラム	V-1.10	請求書(領収書)におきまして復興特別所得税に対応致しました。 データ読み込みの年度管理について機能改善致しました。


● 操作方法

- ① 「平成25年以降 顧問先報酬管理プログラム更新 2013.02」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。

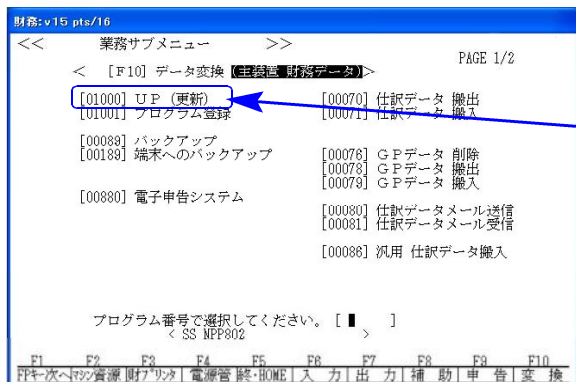

初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)**を呼び出します。


1000 **Enter** を押します。

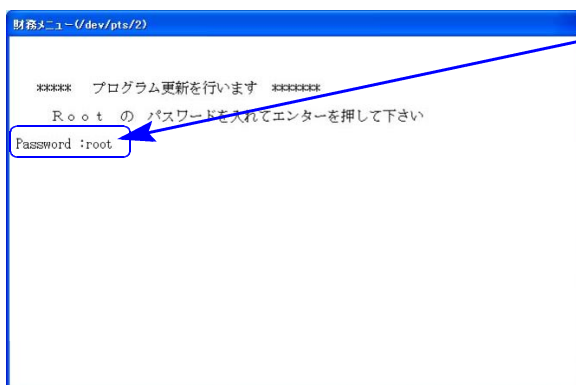

Enter を押します。
(rootは入力しません)


root は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。

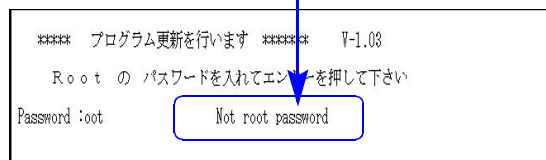

※ LX:2005年7月以前納品の機械(LX-TURB010) は、2:ホストサーバのCDで作業して下さい。

- ③ 下図の画面を表示します。

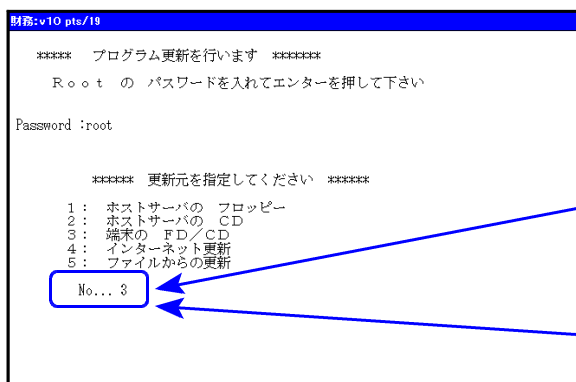


「平成25年以降 顧問先報酬管理プログラム更新 2013.02」と書いてあるCD-Rをセットして、『3』端末のFD/CDを選択します。

3 **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は
2 **Enter** を押します。

→ ⑤へ移動

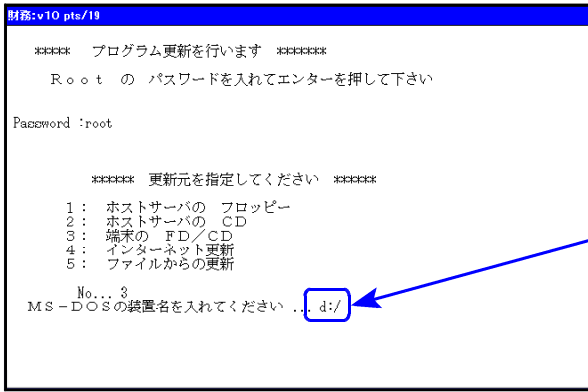

- ④ 『3』 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れて下さい..d:¥』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。


表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。

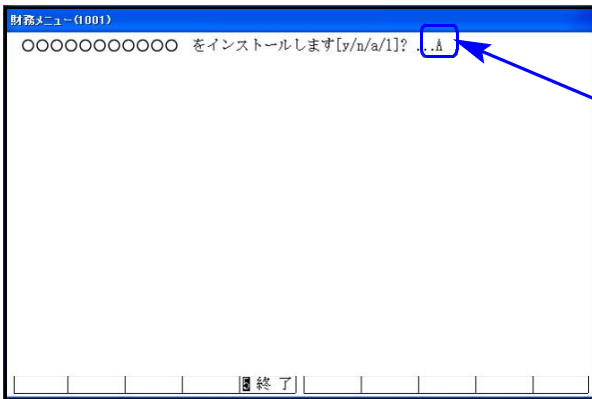


- ⑤ インストールを実行します。
左図の1行目の画面を表示します。
『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』
a 又は **1** を選択します。

※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択して下さい。

- ⑥ 2行目以降を表示します。
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。
CD-Rを本体から取り出して下さい。
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。

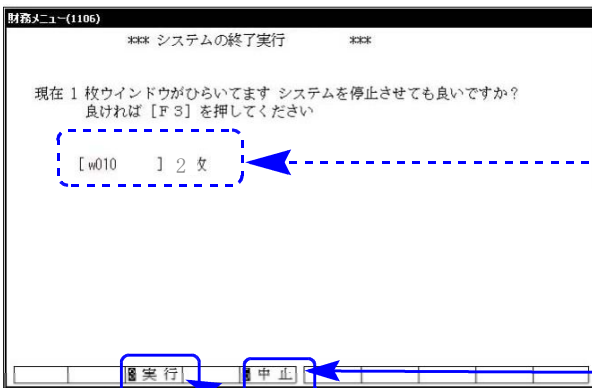

単体の場合

終了(F5)を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。

ネットワークの場合

実行(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的に**マルチウインドウ端末が終了**、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動して下さい。)

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。

