

お得意様各位

平成30年3月2日

株式会社 タテムラ
システムサービス課
福生市牛浜104

System-V [320]個人決算書プログラム(V-1.61)の送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

FAXにてご報告した不具合を修正しましたので、更新プログラムを送付致します。お手数ですが更新作業を行っていただきますようお願い致します。

※前回(平成30年1月29日)発送CDの更新をまだ行っていない場合は先に更新を行った上で、今回送付CDにて更新作業をお願いします。

つきましては同封の資料を参照に更新作業を行い、バージョンを確認して頂きますようお願い申し上げます。更新後のバージョンは『V-1.61』になります。

繁忙期にお手数をおかけして申し訳ございませんでした。今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

送付プログラム

- ・ System-V用
[320]平成29年度 新個人決算書プログラム V-1.61 CD-R 1枚
※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

案内資料

- ・ [1000]プログラムの更新作業 1～2

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願いいたします。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。


TEL 042-553-5311 (AM10:00~12:00 PM1:00~3:30)
FAX 042-553-9901

以上

平成30年1月29日送付CDでの更新作業をまだ行っていない場合は、先に更新作業を行ってから、今回送付CDでの更新作業をお願い致します。


● 操作方法

- ① 「平成29年度新個人決算書プログラム V-1.61 18.03.02」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。

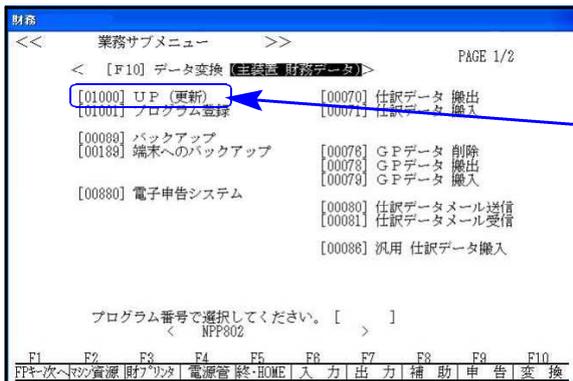

初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)**を呼び出します。


1000 **Enter** を押します。

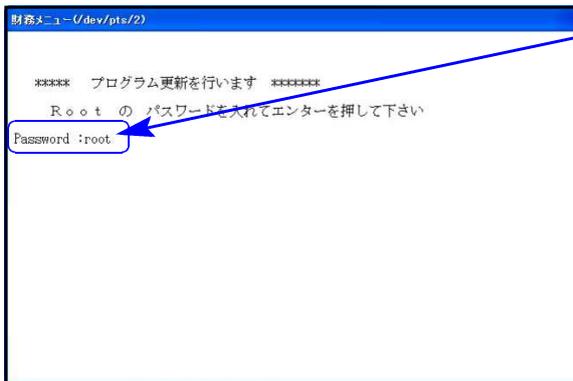

Enter を押します。
 (rootは入力しません)

root は消さないように注意して下さい。


※パスワードを消した場合エラーを表示します。

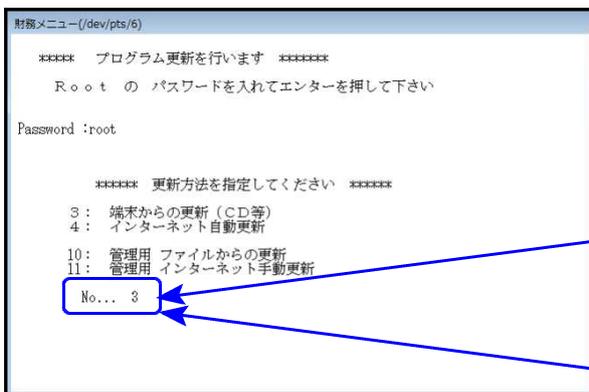

- ③ 左図の画面を表示します。
 「平成29年度新個人決算書プログラムV-1.61 18.03.02」と書いてあるCD-Rをセットし、『3』端末のFD/CDを選択します。

3 **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は **2** **Enter** を押します。
 → ⑤へ移動

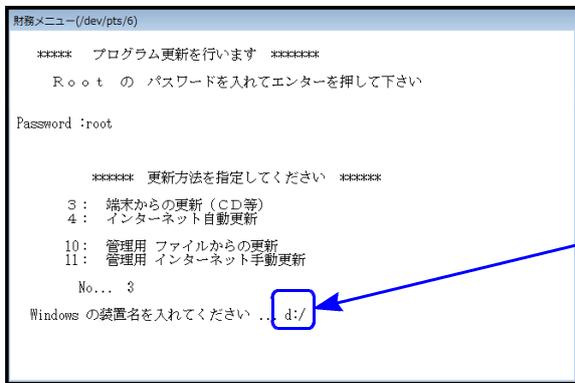

- ④ 『3』 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..d:/』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。

表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

右図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。




- ⑤ インストールを実行します。
左図の1行目の画面を表示します。
『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』
a 又は **1** を選択します。
※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択して下さい。

- ⑥ 2行目以降を表示します。
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。
CD-Rを本体から取り出してください。
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。

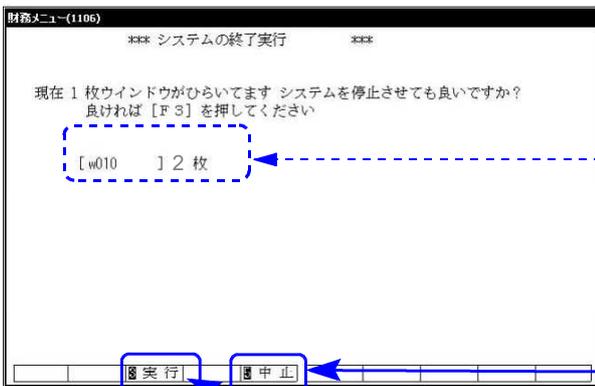


単体の場合

中止 (F5) を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。

ネットワークの場合

実行 (F3) を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的にマルチウィンドウ端末が終了、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。
(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

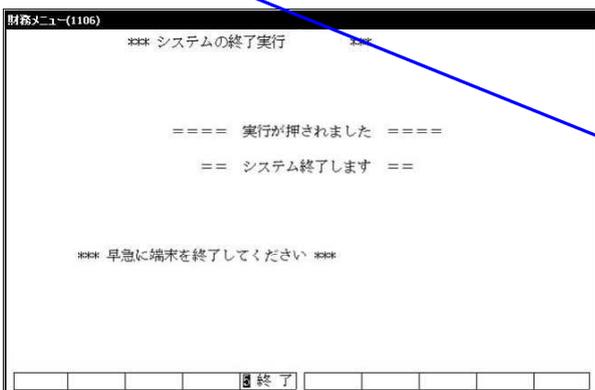

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。